GRABO

Fortis

Revêtement homogène compact en rouleaux

iGuard

GRABO

Fortis

Un revêtement haute performance, extrêmement résistant et léger.

GRABO FORTIS est un revêtement de sol PVC homogène en lés, avec finition de surface mate. Disponible en 18 coloris non-directionnels, son décor est pressé à chaud dans toute l'épaisseur du produit. Sa composition est exempte de phtalate, formaldéhyde, ainsi que de toute substance préoccupante CMR 1 et 2 (conforme à REACH). Son groupe d'abrasion T est le meilleur, conférant une forte garantie de résistance à l'abrasion face aux très fortes sollicitations rencontrées à l'intérieur de locaux de type ERP.
GRABO FORTIS bénéficie du traitement de protection de surface photo-réticulé IGUARD et d'un renforcement PUR dans la masse du produit, facilitant l'entretien en empêchant l'encrassement du produit pendant toute sa durée de vie. IGUARD permet également de résister aux taches de produits chimiques et médicaux utilisés en milieux hospitaliers ou d'hôtellerie sénior.

Les déchets de fabrication, ainsi que de pose sont 100 % recyclables. GRABO FORTIS peut également être récupéré en fin de vie par l'usine pour retraitement, broyage et réintégration dans le processus de fabrication (programme 3R). Revêtement garanti 10 ans, avec une espérance de vie supérieure à 20 ans.

- **PRODUIT ÉCO-RESPONSABLE**
  100 % RECYCLABLE - 0 % PHTALATE - 0 % FORMALDÉHYDE
- **RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE**
  À L'ABRASION ET AUX RAYURES
- **DESIGN NON-DIRECTIONNEL**
  INSPIRATION MINÉRALE
- **POINÇONNEMENT TRÈS FAIBLE**
  DÉPLACEMENT MATÉRIEL ROULANT FACILITÉ
- **NETTOYAGE AISÉ**
  GRÂCE AU TRAITEMENT IGUARD PUR
- **BACTÉRIOSTATIQUE ET FONGISTATIQUE**
  TRAITEMENT GRABOSAN
- **PRODUIT ÉCONOMIQUE**
  COÛT FOURNI-POSÉ + ENTRETIEN LE PLUS BAS DU MARCHÉ

HOMO
GÈNE

GRABO

Fortis

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES		
Construction		revêtement homogène
Binder content	EN ISO 10581	Type I.
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2.0 mm
Largeur (m)	EN ISO 24341	2 m
Longueur	EN ISO 24341	20 lm
Poids	EN ISO 23997	2,8 kg/m²
CLASSIFICATION		
Classement européen	EN 685	class: 34/43
Classement QB UPEC Décision d'admission N°	EN ISO 10581	U4P3E2/3C2
PERFORMANCE		
Groupe d'abrasion	EN 660-1	T
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343	max. 0.1 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	max. 0.2 %
	EN ISO 23999	average 0.1 %
Classement réaction feu	EN 13501-1	class: Bfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	class: DS
Résistance thermique	DIN 51130	0,012 m² K/W (adapté sols chauffants)
Charge électrostatique	EN 1815	< 2 kV Antistatique
Solidité à la lumière	EN 20105 B02	grade 6
Résistance produits chimiques	EN 423	Sans altération de l'état de surface (sauf solvant PVC)
Pas de formation de tâche ni décoloration Après 24 h		Désinfectant hospitalier polyalcool, solution bétadine, peroxyde d'hydrogène, acide acétique 10 %...
Propriétés sanitaires		Traitement Grabosan - Bactéricide et fongicide
Traitement de surface		« IGUARD » renforcement PUR
Qualité de l'air intérieur	ISO 16000	A+ Très Performant (<100µg/m³)
Formaldéhyde après 28 j	ISO 16000-3 / ENV 717-1	E1 (aucune émission détectée)
Marquage CE	EN 14041	

2.0 mm ÉPAISSEUR TOTALE

2.8 kg/m² POIDS

iGuard

GROUP T WEAR RESISTANCE

NOW WAX

grabo SAN minimize the growth of microorganisms

CE DS B_{fl}-s1

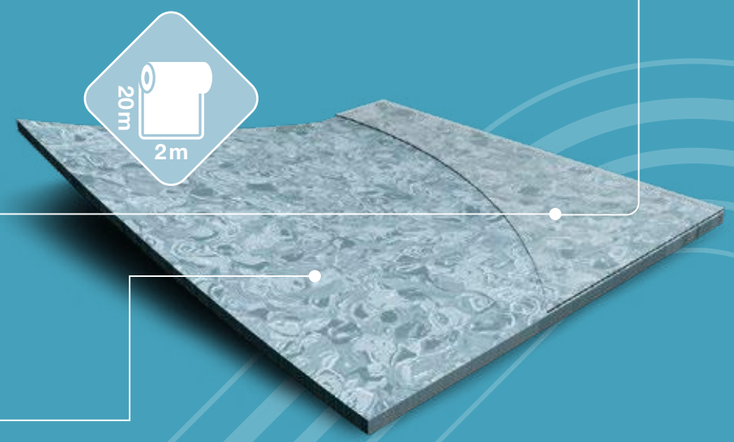

CONSTRUCTION

Surface traitée IGUARD PUR

Traitement UV et renforcement polyuréthane assurant une très grande résistance et un entretien aisé.

Aucun traitement de surface additionnel pendant toute la durée de vie du produit.

Couche homogène 2 mm non-directionnelle

GRABO FORTIS
SAND

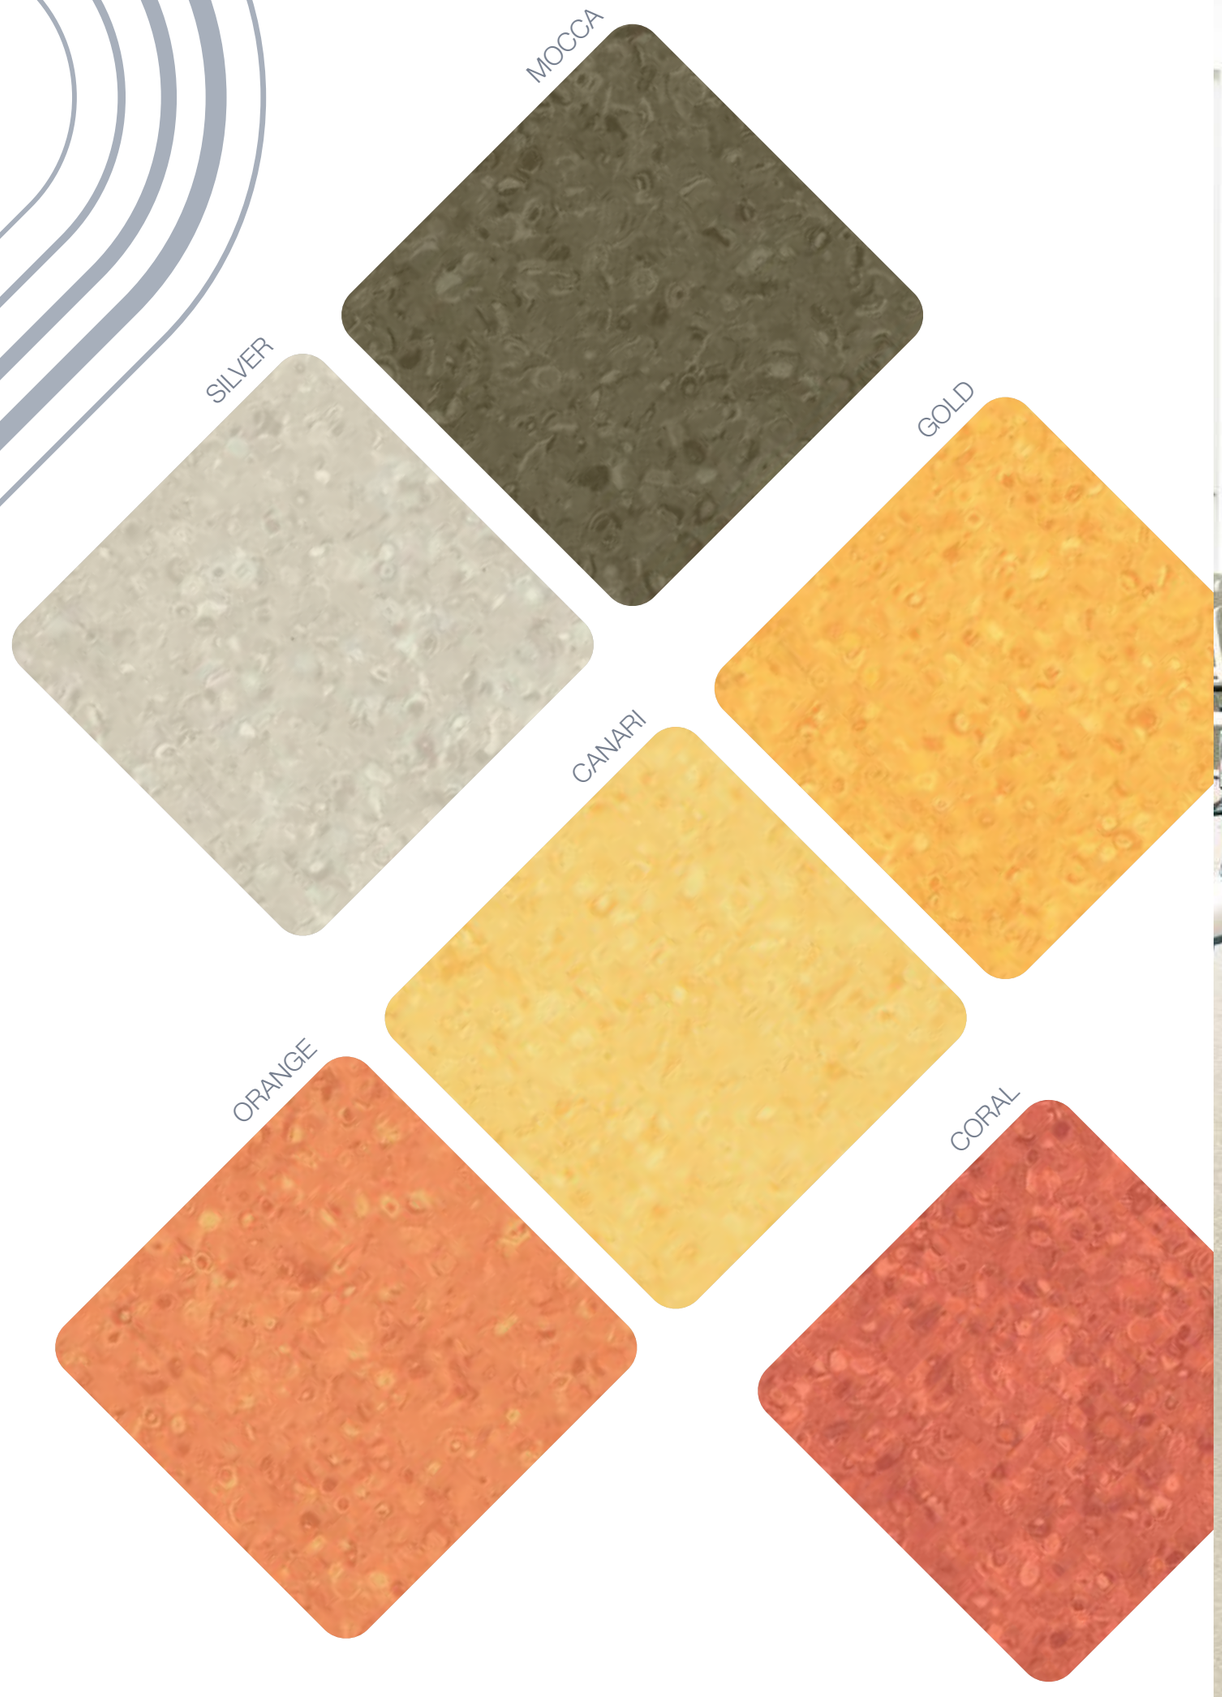

GRABO FORTIS
SILVER

COBALT

AQUA

INDIGO

KIWI

CACTUS

IGUANA

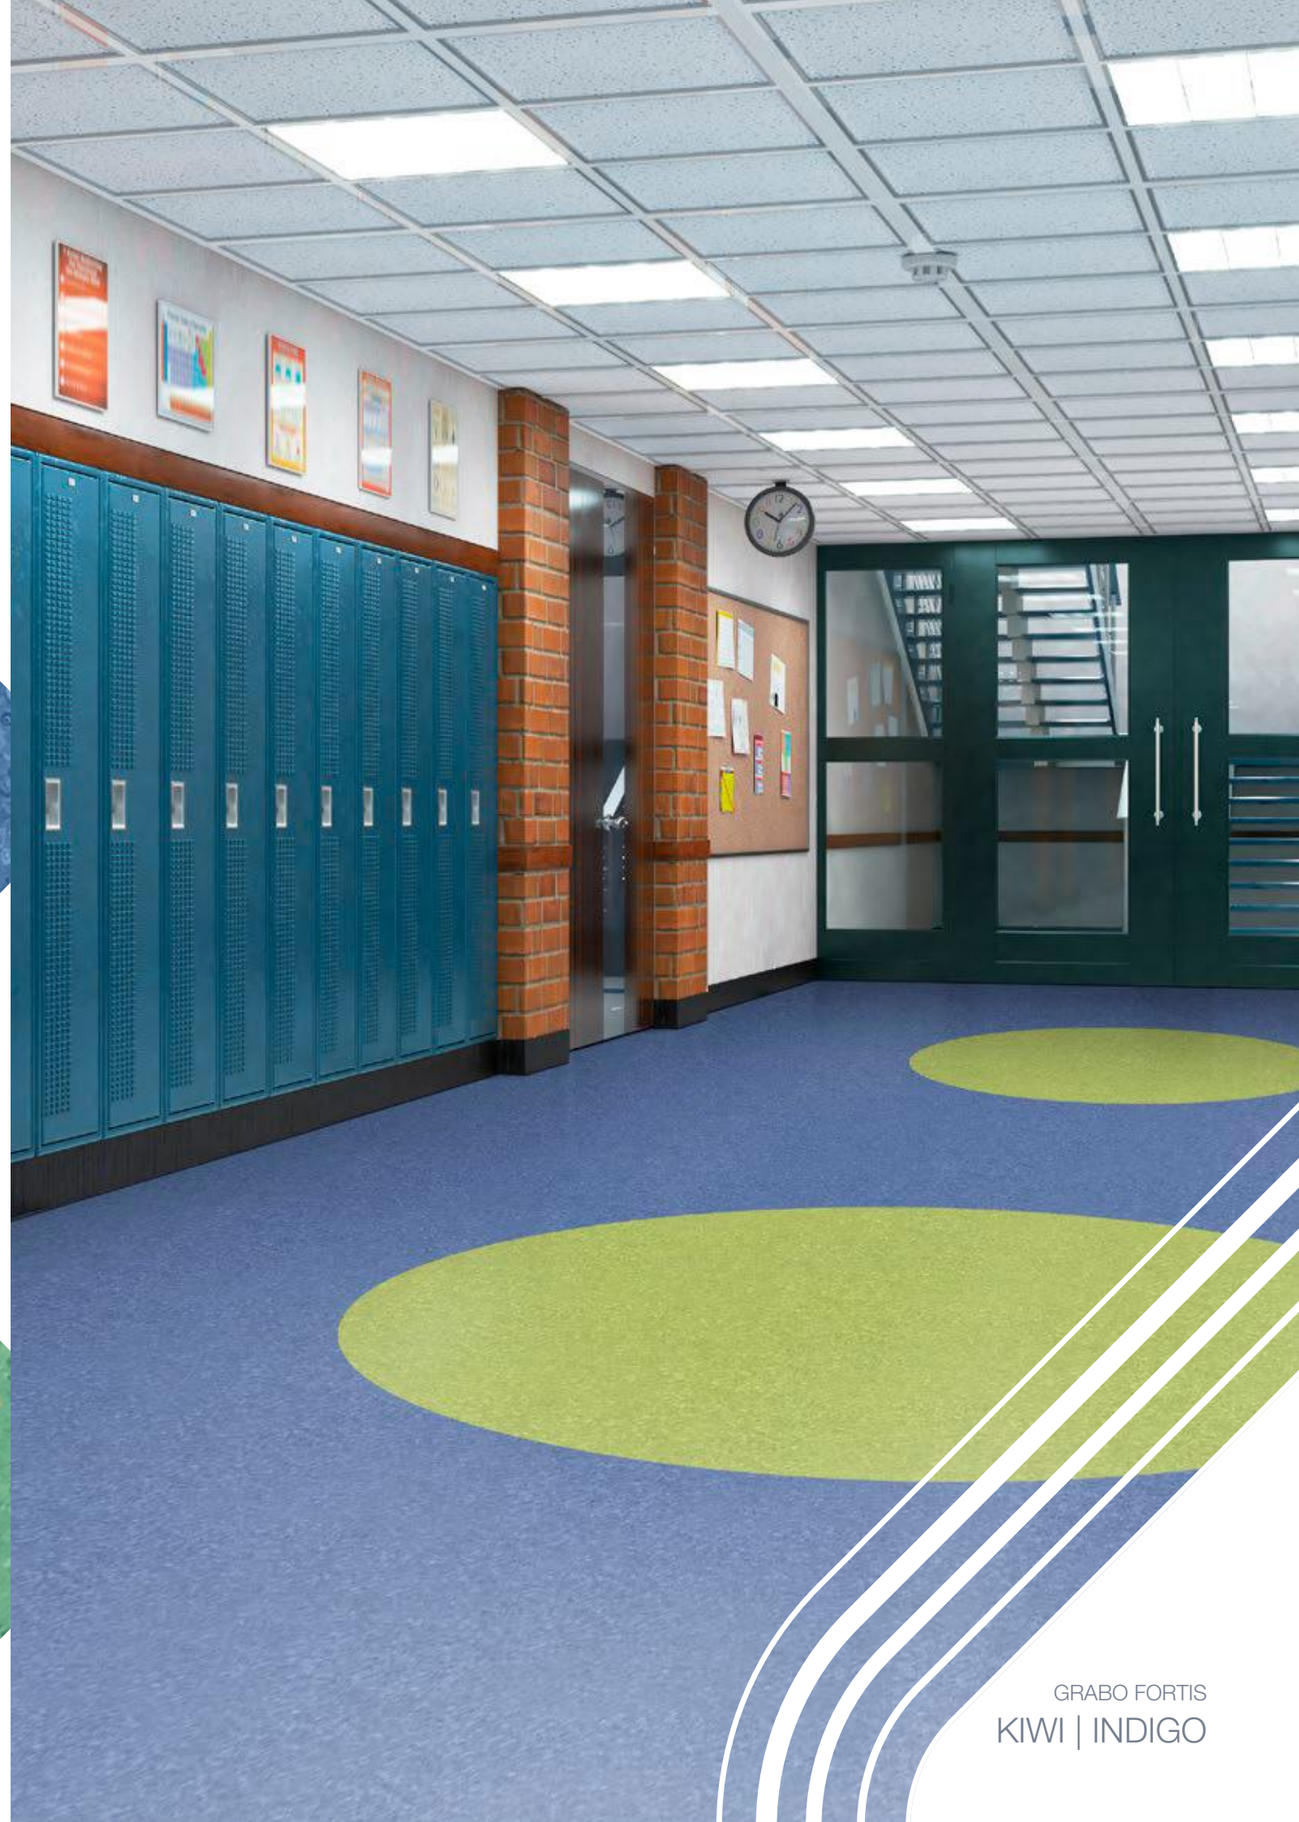

GRABO FORTIS

KIWI | INDIGO

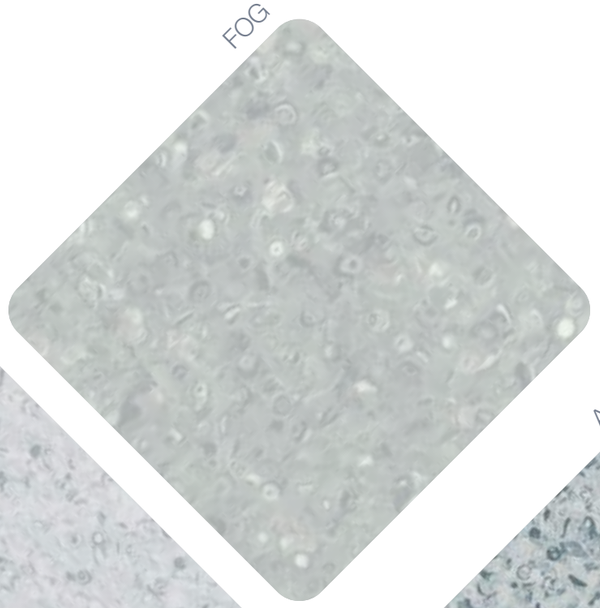
FOG

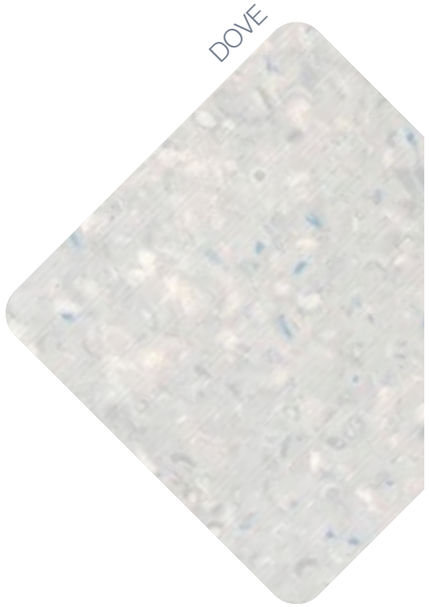
DOVE

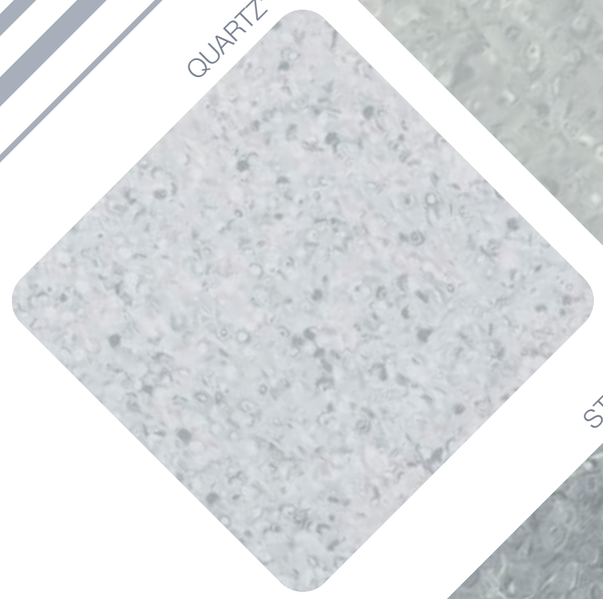
QUARTZ*

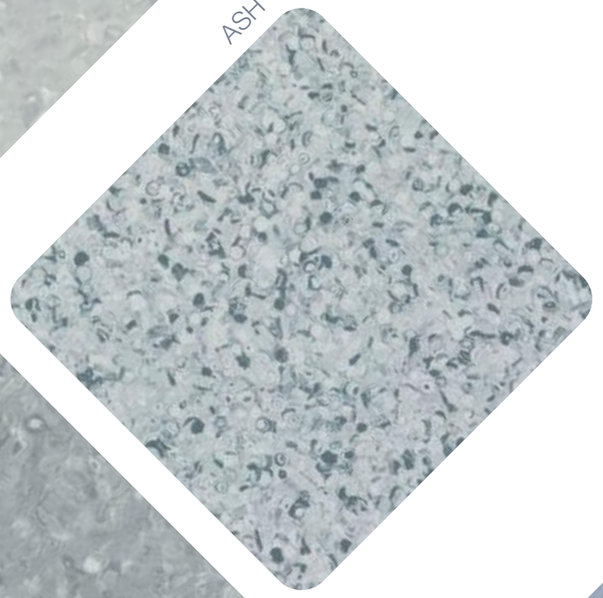
ASH*

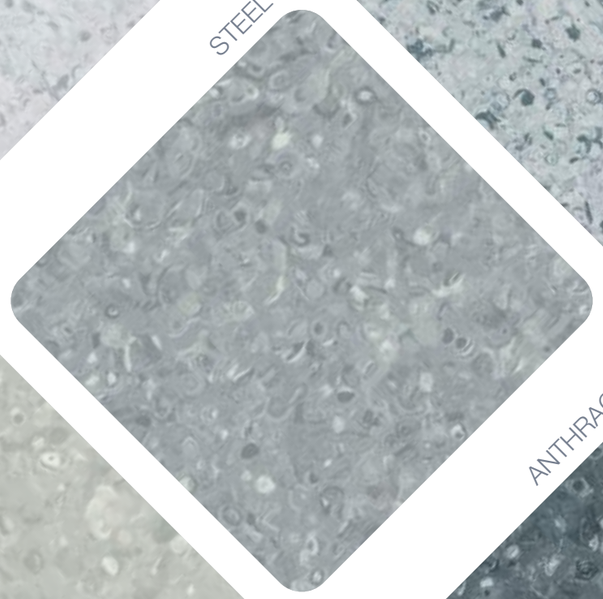
STEEL

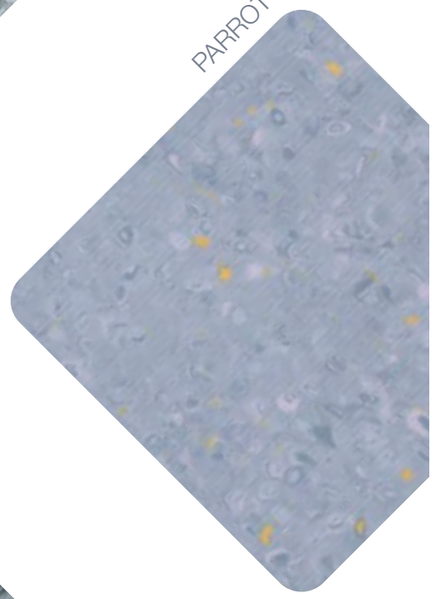
PARROT

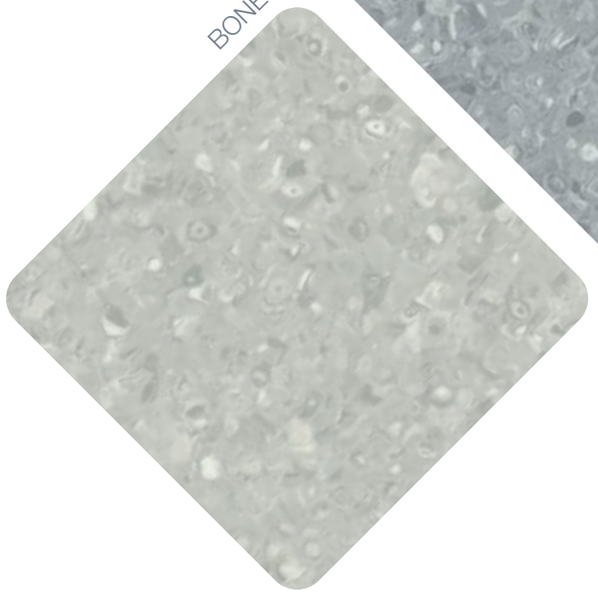
BONE

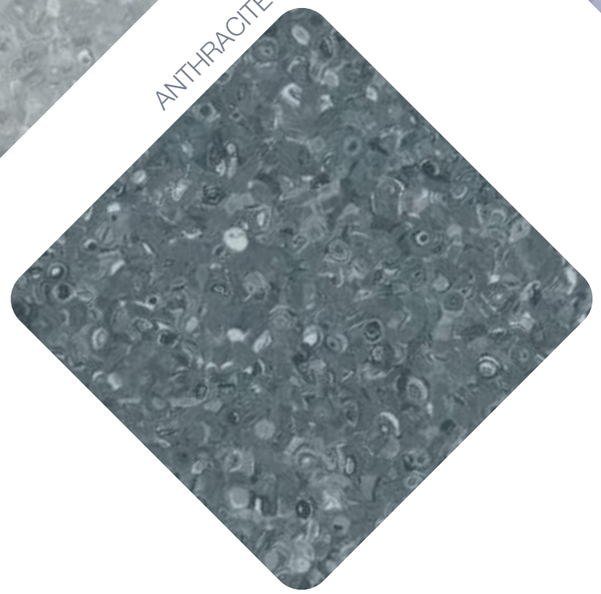
ANTHRACITE

* la quantité minimale de commande 1000 m²

GRABO FORTIS

FOG | STEEL

* la quantité minimale de commande 1000 m²

GRABO TRIUMPH

MINT | VANILLA

GRABO

Muravyl

Revêtement mural technique & décoratif

Muravyl est un revêtement mural technique entièrement recyclable de 1,5 mm d'épaisseur, pour circulations, salles d'opérations, pièces humides, têtes de lits, locaux techniques etc. Revêtements en rouleaux PVC souple de grande largeur, il est constitué d'une couche d'usure compacte épaisse de 0,5 mm permettant une soudure a chaud aisée et est renforcé d'une armature de fibre de verre lui conférant une grande stabilité dimensionnelle.
Muravyl sera à considérer parmi les revêtements muraux bâtiment les plus résistants aux chocs et les plus faciles à souder pour une étanchéité parfaite. Revêtement en conformité avec une démarche HQE et totalement exempt de phtalates. Revêtement mural sans odeur, Muravyl est classé A+ selon l'150 16000, contribuant ainsi à une meilleure qualité de l'air intérieur, il bénéficie également d'un traitement bactériostatique et fongistatique.

REVÊTEMENT MURAL

PHTHALATE FREE TECHNOLOGY – ECOLOGICAL FORMULA
NO WASTE PRODUCTION – ECOLOGICAL FORMULA
100 % RECYCLABLE – 100% – ECOLOGICAL FORMULA

- **REVÊTEMENT LISSE**
  SANS ASPÉRITÉS DE SURFACE
- **SUPPORT EFFICACE**
  CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
- **TRÈS GRANDE FACILITÉ D'ENTRETIEN,**
  SUPER LESSIVABLE ET BROSSABLE
- **RÉSISTANT À LA BÉTADINE**
  ET AUTRES PRODUITS DE SOINS HOSPITALIERS
- **GRANDE RÉSISTANCE**
  AUX CHOCS ET FROTTEMENTS
- **DESTINATIONS:**
  CIRCULATIONS, TÊTES DE LITS, CHAMBRES, SALLES D'OPÉRATIONS, LABORATOIRES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, GYMNASES, LOCAUX AVEC NÉCESSITÉ DE LAVAGE AU JET D'EAU…

GRABO

Muravyl

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES		
Épaisseur totale	EN 428	1.5 mm
Épaisseur couche d'usure	EN 429	0.5 mm
Poids	EN 430	1,4 kg/m²
Largeur	EN 426	2 m
Longueur	EN 426	25 m
Personnalisation		Possibilité de livrer sur fabrication des longueurs optimisées par chantier

CLASSIFICATION		
Norme produit	EN 15102	
Atténuation sonorité aux choc	EN ISO 712-2	Environ 12 dB
Classement réaction feu	EN 13501-1	Bs2-d0
Rapport d'essai		PPK1-01-14-045-EO Testé sur plaques de plâtre + tout support classé A1 & A2s1d0

PERFORMANCES		
Stabilité dimensionnelle	EN 434	< 0.2 %
Étanchéité	EN13553	Soudures et étanchéité facilitées
Solidité à la lumière	1SO105 B02	< 6
Résistance aux taches et pdt chimiques	EN 423	Bonne, sans altération de l'état de surface
Propriétés sanitaires	ISO 22196	Bactériostatique et Fongistatique
Propriétés sanitaires		Totalement exempt de phtalate et de formaldehyde
Qualité de l'air intérieur	ISO 16000	A+ très performant (<20 µg/m³ à 28j)
Rapport d'essai de labo indépendant		Eco institut de Cologne, Allemagne
Eco responsabilité		100% recyclable contient jusqu´á 33% de matiére recyclée

1.5 mm ÉPAISSEUR TOTALE

1.4 kg/m² POIDS

floor score

SOLVENT FREE

grabo SAN minimize the growth of microorganisms

CE

CERT ISO 9001 ISO 14001

CONSTRUCTION

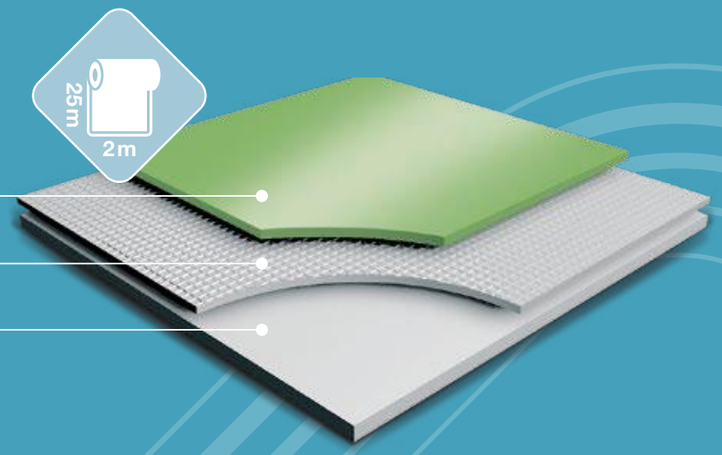

- Couche d'usure
- Renforcement fibre de verre
- Sous couche

1217
1147
5837
1001
2272
2010
6036*
1220
6030
6115
4212
6027
3235
3119
6001
3060
7120
7223

GRABO

Profil

Finition sûre et professionnelle du revêtement

Pour la pose hygiénique et imperméable de nos revêtements de sol homogènes et hétérogènes, nous vous recommandons les profilés spéciaux GraboProfil.
Le profilé GraboProfil Set-In Skirting 100 mm présente l'avantage de combiner les propriétés des profilés précédents, facilitant ainsi la pose sûre et esthétique de nos revêtements de sol en rouleaux homogènes et hétérogènes.

GRABO***PROFIL***
SET-IN
SKIRTING

PARAMÈTRES:

Longueur: 2,2 mètres courants
Largeur: 2,5 mm

EMBALLAGE:

50 pièces/film PE

COLORIS DISPONIBLES:

WHITE 2401
GREY 2402

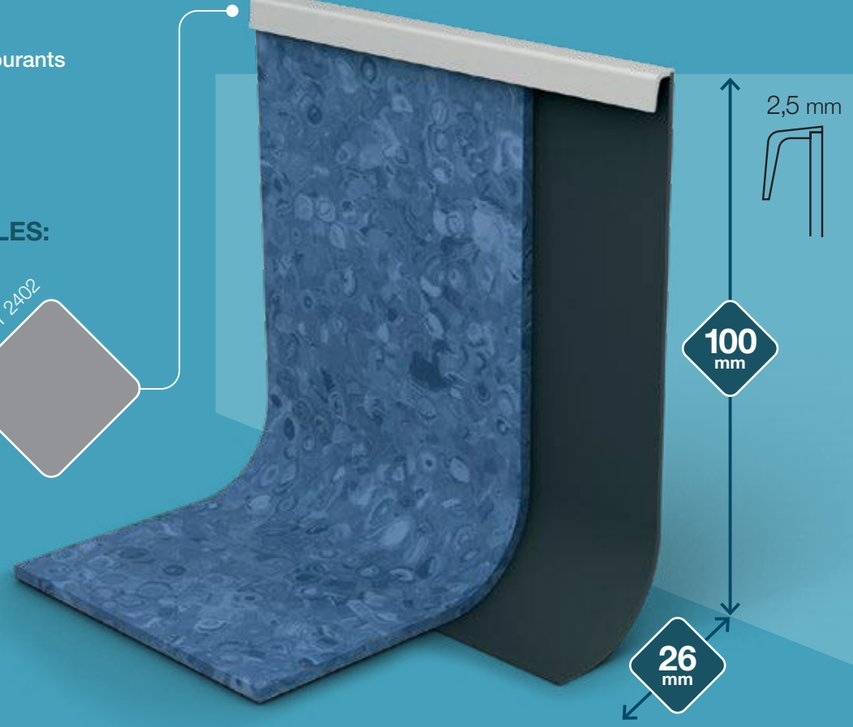

GRABO PROFIL
SET-IN SKIRTING

GRABO

Fortis

FR

GRABOPLAST

FLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.
H-9023 Győr, Fehérvári út. 16/b. Telefon: (+36) 96 506-100
www.graboplast.com
www.facebook.com/graboplast

GRABOPLAST SOLS ET MURS
Bureau France: 09.72.96.09.88
adv@floorconcept.fr technique@floorconcept.fr

2021|01